MARCHE PUBLIC

BRIVE HABITAT

Direction du Développement
49 rue Poncelet
B.P. 414
19311 BRIVE CEDEX
Tél: 05.55.87.98.50

PROGRAMME DE REMPLACEMENTS DE COMPOSANTS

RC002173 – PIERRE MAS

RAVALEMENT DE FACADES

MISE EN PEINTURE DES GARDES-CORPS

LASURAGE DES BOISERIES

28 LOGEMENTS

SOMMAIRE

1. Présentation de la maitrise d'ouvrage 3

2. Présentation de la résidence 3

3. Objectifs techniques de la réhabilitation 4

4. Planning prévisionnel 6

5. Autres intervenants pouvant accompagner la mission de remplacement de composants 7

Caractéristiques générales du projet

1. Présentation de la maitrise d'ouvrage

BRIVE HABITAT
49, rue Poncelet – BP 414
19311 BRIVE CEDEX
Tél : 05 55 87 98 50

Directeur du Développement : M. Laurent Pottiez

Chargée de Projet : Mme Djénéba SISSOKO

2. Présentation de la résidence

Désignation

RC002173 – PIERRE MAS
RAVALEMENT DE FACADE
MISE EN PEINTURE DES GARDE-CORPS
LASURAGE DES BOISERIES

Coordonnées géographiques :

8 boulevard Marx Dormoy 19100 Brive

Latitude : 45.167642 N

Longitude : 1.541709 E

Référence cadastrale : BW 174

Type de construction :

- Logements collectifs
- Parking extérieur
- Année de construction :
- Dernière réhabilitation : 2008

Caractéristiques règlementaires :

- Le terrain se situe selon le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la Ville de Brive en **zone UC : faubourgs de deuxième couronne**

3. Objectifs techniques de la réhabilitation

Dans le cadre de la réhabilitation, les matériaux et les matériels proposés doivent être pérennes et faciles d'entretien.

Les listes suivantes sont des attentes a minima pour Brive Habitat, mais ne sauraient se substituer aux règlementations et aux normes de construction actuelles en vigueur.

- aux normes AFNOR en vigueur,
- aux règles de construction et de sécurité,
- au label thermique exigé
- aux règles de l'art
- aux fiches techniques du fournisseur

La mission confiée à l'entreprise titulaire a pour objet :

- le nettoyage des façades
- la mise en peinture des garde-corps
- le lasurage des boiseries.

3.1. Le ravalement de façades

Il s'agit d'un bâtiment sur 4 niveaux R+3 et toiture terrasse
Il s'agit d'une façade en panneaux stratifiés haute pression – couleur blanc sable.

La surface des façades s'élève à 1 540, 49 m² et sont déterminés comme suit :

- Façade 1 (en vert) :

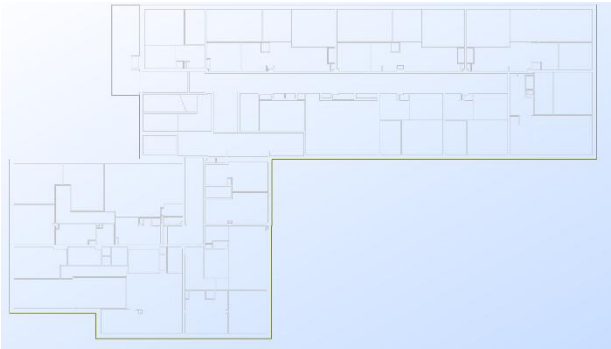

- Linéaire :
- Surface : 612.13 m²

- Façade 2 (en vert) :

:
- Linéaire :
- Surface : 311.91 m²

- Façade 3 (en vert) :

- Linéaire
- Surface : 454.20 m²

Façade 4 (en vert)

- Linéaire

Surface : 162.25 m²

Il faudra prévoir le lasurage des volets en bois, et des parties boisées de la façade.

Aussi, en option, il faudra prévoir le lasurage du local poubelle qui se trouve à l'entrée de la résidence.

<u>Attention</u> : sur la façade des luminaires sont présents.

3.2. La mise en peinture des garde-corps

Les garde-corps des balcons sont en alu lisse, ils sont à peindre selon les mêmes références que lors de la réhabilitation en 2009, soit :

- rouge RAL 3002
- jaune : RAL 1023
- bleu : RAL 5017
- vert : RAL 6029

Le linéaire des garde-corps s'élevé à 165.15 ml.

Tableau de la répartition des balcons :

ETAGE	NUMERO LGT	NB BALCONS	SUPERFICIE BALCON 1	SUPERFICIE BALCON 2	SUPERFICIE BALCON 3	SUPERFICIE BALCON 4	CALCUL LINEAIRE BALCON
R+1	11	2	2,19	2,19			8,4
	12	1	3,07				5
	13	4	3,07	2,19	3,07	3,95	29,65
	14	1	2,19				4,2
	15	0					
	16	1	2,19				4,2
	17	2	2,19	2,93*			7,7
R+2	18	2	3,07	2,19			9,2
	19	1	3,07				4,2
	20	4	3,07	2,19	2,19	3,07	18,4

	21	2	2,19	2,19			8,1
	22	2	3,07	3,07			10
	23	1	2,19				4,2
	24	2	2,19	2,93*			7,7
R+3	25	2	3,07	2,19			9,2
	26	1	3,07				5
	27	4	3,07	2,19	3,95	3,95	20,8
	28	2	2,19	3,07			9,2
						TOTAL	165,15

SUPERFICIE BALCON	DIMENSION GARDE-CORPS	LINEAIRE GARDE-CORPS
2,19	L220xl100	4,2
3,07	L220x140	5
3,95	L220xl180	5,8
2,93	L210xl140*	3,5

* 2 côtés uniquement

Il faudra prévoir toutes les sujétions de mise en œuvre pour assurer la pérennité des travaux sur les ouvrages. Nous souhaitons avoir les fiches techniques des produits qui seront appliquées sur les supports.

Les études de diagnostic de travaux de remplacement de composants devront obligatoirement porter a minima sur les points suivants :

- la validation des surfaces

4. Présentation de l'offre

Nous attendons un devis détaillé avec les mêmes superficies annoncées dans le présent programme.

Il faudra faire apparaitre, les postes suivants :
- Le ravalement de façades
- La peinture des balcons
- Le lasurage en façades (dont le métré est compris dans les façades)
- En option : le lasurage du local poubelle à l'entrée (comme une unité)

La visite sur site n'est pas obligatoire, mais conseillée. Vous pouvez adresser une demande par mail auprès de Mme SISSOKO : développement-patrimoine@brivehabitat.fr

La présente consultation se termine le 16 mars 2026.

5. Planning prévisionnel

Démarrage de travaux : 2e trimestre

Durée prévisionnelle : 6 mois

6. Autres intervenants pouvant accompagner la mission de remplacement de composants

OPC
Sans objet

Contrôle technique

Sans objet

Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Sans objet

Diagnostic Amiante avant Travaux

Sans objet

Audit énergétique préalable

Sans objet